

Grosfillex®  
EXPERT



Fenêtre et porte-fenêtre

THERMÉA  
★★★ VDL

*Une solution universelle :  
le bloc baie adaptable dans tous les coffres demi-linteau*

CONÇU POUR LA  
CONSTRUCTION  
NEUVE


CONFORME  
BBC  
&  
RT 2012

COFFRE  
INVISIBLE

## LES + PRODUITS

- **Pratique :** Ensemble **compact**, volet roulant **monté d'usine** sur la menuiserie garantissant une parfaite étanchéité.
- **Performant :**
  - **A\*4** le plus haut niveau d'étanchéité à l'air
  - **Up < 0,50 W/m².K** en isolation de 160
  - **UBBjn 1,1 W/m².K** vitrage Ug 1,1
  - Répond aux exigences d'affaiblissement acoustique des façades jusqu'à **38 dB**
- **Solide :** Large couverture en expositions V\*A2 et V\*A3 grâce à la **rigidité** de l'assemblage mécanique traverse haute et coffre.
- **Esthétique :** Coffre **invisible**, le volet roulant est intégralement caché dans l'épaisseur du mur. Accès pour maintenance en sous face extérieure.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

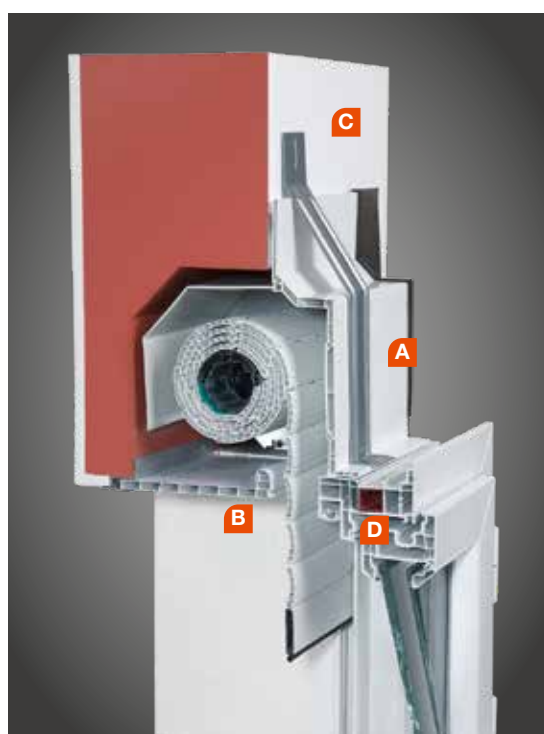

- A** Capotage PVC
- B** Sous face PVC (option)
- C** Isolation de 100 à 160 mm
- D** Renforts aciers

Motorisation **Somfy**

### TABLIER VOLET ROULANT :

#### occultation totale et sécuritaire

- Volet à enroulement extérieur, lames PVC ou aluminium ajourées.
- Coulisses PVC conçues avec joint co-extrudé antibruit. Coulisses aluminium en option (de base sur le coloris anthracite).
- Lame finale avec joint de protection.
- Système anti-relèvement du tablier par verrou automatique.

### MANŒUVRE : choix et fiabilité

- Large choix de manœuvres treuil ou moteur.
- Treuil : sortie déportée avec embase fixée sur le bloc baie.
- Motorisation **Somfy**, filaire automatique ou radio.
- Commandes individuelles murales et mobiles, avec possibilité de centralisation.

### NUANCIER : le choix du bicolore

Une palette de 3 couleurs (ensemble menuiserie, tablier, coulisses) :


- Coloris teintés masse : blanc et gris clair.
- Coloris duo bicolores : blanc (intérieur)/anthracite (extérieur).

*Autres coloris sur demande.*

### PERFORMANCES :

Coffre sous DTA - étanchéité du coffre à l'air **C4**.

Menuiserie sous DTA.



\*\* Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet : <https://evaluation.cstb.fr/fr/certifications-produits-services>

